



配件
ACCESSORIES



H361 Alloy Cover

HEIGHT	高度	31mm
WEIGHT	重量	31g
FINISH	表面處理	Silver,BK
SIZE	尺寸	Alloy Cover for 1-1/8" Threaded headset
DIMENSIONS	孔徑	Φ 25.4



H361H Alloy Cover

HEIGHT	高度	31mm
WEIGHT	重量	35.5g
FINISH	表面處理	Silver,BK
SIZE	尺寸	Alloy Cover for 1-1/8" Threaded headset
DIMENSIONS	孔徑	Φ 25.4



H361HA Alloy Cover

HEIGHT	高度	31mm
WEIGHT	重量	58.5g
FINISH	表面處理	Silver,BK
SIZE	尺寸	Alloy Cover for 1-1/8" Threadless headset
DIMENSIONS	孔徑	Φ 28.6



H128H(1-1/8") Alloy Cover

HEIGHT	高度	27.4mm
WEIGHT	重量	19g
FINISH	表面處理	Silver,BK
SIZE	尺寸	Alloy Cover for 1-1/8" Threaded headset
DIMENSIONS	孔徑	Φ 25.4
OPTIONAL	可選配:	Machined Window for Front Bracket
H127H(1") Alloy Cover		Size:alloy cover for 1" Threaded headset Dimensions: Φ 22.2



H128 Alloy Cover

HEIGHT	高度	27.4mm
WEIGHT	重量	19g
FINISH	表面處理	Silver,BK
SIZE	尺寸	Alloy Cover for 1-1/8" Threaded headset
DIMENSIONS	孔徑	Φ 25.4
OPTIONAL	可選配:	Size:alloy cover for 1" Threaded headset Dimensions: Φ 22.2
H127(1") Alloy Cover		



H128 Plastic Cover

HEIGHT	高度	26.4mm
WEIGHT	重量	11.2g
FINISH	表面處理	BK
SIZE	尺寸	Plastic Cover for 1-1/8" Threaded headset
DIMENSIONS	孔徑	Φ 25.4
OPTIONAL	可選配:	Size:plastic cover for 1" Threaded headset Dimensions: Φ 22.2
H127(1") Plastic Cover		



C286G/C254G

FINISH	表面處理	Silver,Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Alloy Body 鋁本體
FORK TUBE ID	立管內徑	Ø22-Ø25.4
DEPTH OF BODY	本體長	18mm
OPTIONAL	可選配	C254G Size: 1" Black 黑 Fork Tube ID 頭管內徑: 20-22.2mm
WEIGHT	重量	C286G:42g,C254G:39.4g



C286GC/C254GC

FINISH	表面處理	Carbon Finish 碳纖維
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Carbon Top Cap 碳纖維頂蓋 Alloy Body 鋁本體
FORK TUBE ID	立管內徑	Ø22-Ø25.4
DEPTH OF BODY	本體長	18mm
OPTIONAL	可選配	C254GC Size: 1" Black 黑 Fork Tube ID 立管內徑: 20-22.2mm
WEIGHT	重量	C286GC:38.6g,C254GC:35g



C2861/C2541

FINISH	表面處理	Silver, Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Star Washer 碟片 Steel Bolt or Stainless 鐵或白鐵螺絲 M6x30LxP1.0
OPTIONAL	可選配	C2541 Size: 1"
WEIGHT	重量	C2861:24.6g C2541:23.5g



C2861DC

FINISH	表面處理	Two Tone Color雙色
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Star Washer 碟片 Steel Bolt or Stainless 鐵或白鐵螺絲 M6x30LxP1.0
WEIGHT	重量	23.7g



C286GX/C254GX

FINISH	表面處理	Silver,Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Alloy Body 鋁本體
FORK TUBE ID	立管內徑	Ø22-Ø25.4
DEPTH OF BODY	本體長	32mm
OPTIONAL	可選配	C254GX Size: 1" Black 黑 Fork Tube ID 立管內徑: 20-22.2mm
WEIGHT	重量	C286GX:50.9g,C254GX:44.7g



C286GCX/C254GCX

FINISH	表面處理	Carbon Finish 碳纖維
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Carbon Top Cap 碳纖維頂蓋 Alloy Body 鋁本體
FORK TUBE ID	立管內徑	Ø22-Ø25.4
DEPTH OF BODY	本體長	32mm
OPTIONAL	可選配	C254GCX Size: 1" Black 黑 Fork Tube ID 立管內徑: 20-22.2mm
WEIGHT	重量	C286GCX:47.5g,C254GCX:39.3g



C2861C/C2541C

FINISH	表面處理	Carbon Finish 碳纖維
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Carbon Top Cap 碳纖維頂蓋 Star Washer 碟片 Steel Bolt or Stainless 鐵或白鐵螺絲 M6x30LxP1.0
OPTIONAL	可選配	C2541C Size: 1"
WEIGHT	重量	C2861C:21.5g C2541C:20.5g



C2869/C2549

FINISH	表面處理	Silver, Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Star Washer 碟片 Steel Hollow Bolt 鐵空心螺絲 M10xP1.25
FORK TUBE OD/ID	立管外徑內徑	Ø28.6/25.4
OPTIONAL	可選配	C2549 Size: 1"
WEIGHT	重量	C2869:37.9g ; C2549:36.3g



C286GL

FINISH	表面處理	Silver, Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Alloy Body 鋁本體
FORK TUBE ID	立管內徑	Ø22-Ø25.4
DEPTH OF BODY	本體長	52mm
WEIGHT	重量	64.3g



C286GCL

FINISH	表面處理	Carbon Finish 碳纖維
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Carbon Top Cap 碳纖維頂蓋 Alloy Body 鋁本體
FORK TUBE ID	立管內徑	Ø22-Ø25.4
DEPTH OF BODY	本體長	52mm
WEIGHT	重量	61.4g



C2861TT

FINISH	表面處理	Silver, Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Star Washer 碟片 Steel Bolt 鐵螺絲 M6x30LxP1.0
WEIGHT	重量	29.4g



C2862D/C2542D

FINISH	表面處理	Silver, Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Star Washer 碟片 Steel Bolt 鐵螺絲 M6x30LxP1.0
OPTIONAL	可選配	C2542D Size: 1"
WEIGHT	重量	C2862D 22.4g ; C2542D:21.4g



C2868

FINISH	表面處理	Silver, Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Star Washer 碟片 Stainless Bolt 白鐵螺絲 M6x30LxP1.0
FORK TUBE OD/ID	立管外徑內徑	Ø28.6/Ø25.4
WEIGHT	重量	23g



C2870

FINISH	表面處理	Silver, Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Star Washer 碟片 Stainless Bolt 白鐵螺絲 M6x30LxP1.0
FORK TUBE OD/ID	立管外徑內徑	Ø28.6/Ø25.4
WEIGHT	重量	22.1g



C371

FINISH	表面處理	Silver, Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Star Washer 碟片 Steel Bolt 鐵螺絲 M6x30LxP1.0
FORK TUBE OD/ID	立管外徑內徑	Ø28.6/Ø25.4
WEIGHT	重量	24g



C371F

FINISH	表面處理	Silver, Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Star Washer 碟片 Steel Bolt 鐵螺絲 M6x30LxP1.0
FORK TUBE OD/ID	立管外徑內徑	Ø28.6/25.4
WEIGHT	重量	27g



ALLOY SPACER-CC

MATERIAL	材質	AL6061/T6
FORK TUBE O.D.	立管外徑	1-1/8" (28.6mm)
SPACER O.D.	墊片外徑	34mm
DEPTH OF BODY	厚度	2.5/5/10/15/20mm



ALLOY SPACER

MATERIAL	材質	AL6061/T6
FORK TUBE O.D.	立管外徑	1-1/8" (28.6mm)/1" (25.4mm)
SPACER O.D.	墊片外徑	36mm(1-1/8")/32mm(1")
DEPTH OF BODY	厚度	2/5/8/10/15/20mm



C203

INNER & OUTER EXPANDER		
FINISH	表面處理	Silver, Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Expander Bolt 加長型螺絲 M6x200LxP1.0



CARBON SPACER

MATERIAL	材質	CARBON FIBER
FORK TUBE O.D.	立管外徑	1-1/8" (28.6mm)/1" (25.4mm)
SPACER O.D.	墊片外徑	35mm(1-1/8")/31mm(1")
DEPTH OF BODY	厚度	3/5/8/10/15/20mm



C204

INNER & OUTER EXPANDER		
FINISH	表面處理	Silver, Black 銀/黑
SIZE	尺寸	1-1/8"
COMPONENT	內容物	Alloy Top Cap 鋁頂蓋 Expander Bolt 加長型螺絲 M6x200LxP1.0



ALLOY SPACER-R

ALLOY SPACERS WITH RADIUS OUTER LOOK		
MATERIAL	材質	AL6061/T6
FORK TUBE OD	立管外徑	1-1/8" (28.6mm)/1" (25.4mm)
SPACER OD	墊片外徑	36mm(1-1/8")/32mm(1")
DEPTH OF BODY	厚度	5/10/15/20mm



ALLOY SPACER-DC

ALLOY SPACERS WITH TWO TONE FINISH		
MATERIAL	材質	AL6061/T6
FORK TUBE OD	立管外徑	1-1/8" (28.6mm)
SPACER OD	墊片外徑	35mm
DEPTH OF BODY	厚度	5/10mm




五通碗組 BOTTOM BRACKET B.B.

286G 系列組拆裝說明

Assembly of Tension Adjust

Assembling description, please see the illustration as below:


1. Put the fixer of Tension Adjust (T.A.) on the steer. see fig. 1.
2. Use the allen key(6mm) to screw in allen bolt tight to be very firmly. (recommended torque about 10 N·M ; 98kg-cm) see fig. 2.
3. Put the stem on the steer. see fig. 3.
4. Put the alloy cap of T.A. on the stem. see fig. 4.
5. Use the allen key to screw in the bolt of alloy cap tight. (recommended torque about 8N·M ; 78kg-cm) see fig. 5.
6. Use the allen key to screw in the bolts of stem tight to be very firmly, see fig. 6. (if enclosed with rubber cover, place the rubber cap in the allen bolt)

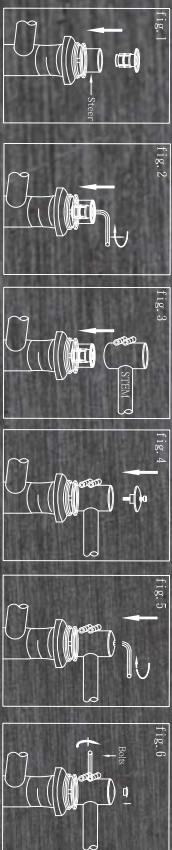

Disassembly of Tension Adjust

Disassembling description, please see the illustration as below:

1. (if enclosed with rubber cover, remove the rubber cap from the allen bolt.) Use the allen key to unscrew the bolt of alloy cap. see fig. 1, and take it out. see fig. 2.
2. Use the allen key to unscrew the bolts of stem. see fig. 3, and take it out. see fig. 4.
3. Use the allen key(6mm) to unscrew the fixer of T.A. until it is about 3mm above the steer. see fig. 5. Then use your palm to hit tightly until it come off the steer, and take it out. see fig. 6.

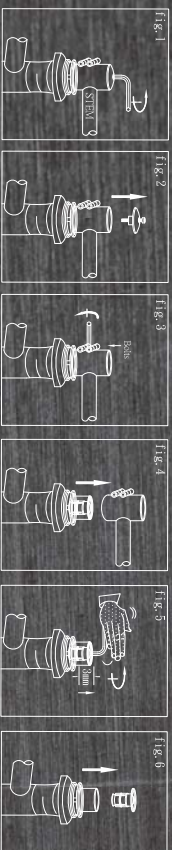


Warning: Always ensure all bolts are secured tightly before riding. If you are unclear about the installation and adjustment of this product, your headset or stem, see your professional bicycle dealer for advice. If you have questions about threadless headset assembling instruction please contact your local dealers.

上迫緊器組裝方法

請見以下組裝說明:


1. 將下迫緊件放入前叉豎管內. 如 fig. 1.
2. 使用內六角板手(6mm) 將下迫緊件鎖緊至適當鬆緊度. (建議扭力約 10 N·M ; 98kg-cm) 如 fig. 2.
3. 放入車手立管. 如 fig. 3.
4. 放入上迫緊件(鉛蓋+螺絲). 如 fig. 4.
5. 使用內六角板手將上迫緊件鎖緊至適當鬆緊度. (建議扭力約 8N·M ; 78kg-cm) 如 fig. 5.
6. 使用內六角板手將車手立管上螺絲鎖緊至適當鬆緊度, 如 fig. 6. (若有附上橡膠上蓋, 則將橡膠上蓋壓入螺絲六角孔內.)

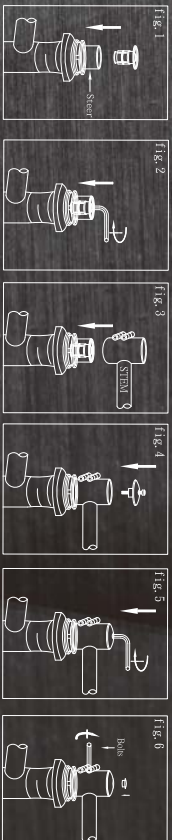

上迫緊器拆卸方法

請見以下拆卸說明:

1. (若有附上橡膠上蓋, 則將橡膠上蓋自螺絲六角孔內取出) 使用內六角板手將上迫緊件上的螺絲放鬆. 如 fig. 1, 然後將上迫緊件取出. 如 fig. 2.
2. 使用內六角板手將車手立管上螺絲放鬆. 如 fig. 3, 然後將車手立管取出. 如 fig. 4. (如果前叉不拆時, 可不執行第三步驟)
3. 使用內六角板手(6mm) 將下迫緊件放鬆. 直到下迫緊器上移為3mm (相對於前叉立管的高度). 如 fig. 5. 然後用手掌拍打下緊迫件, 直到整個下緊迫件不再緊貼前叉豎管, 然後取出. 如 fig. 6.

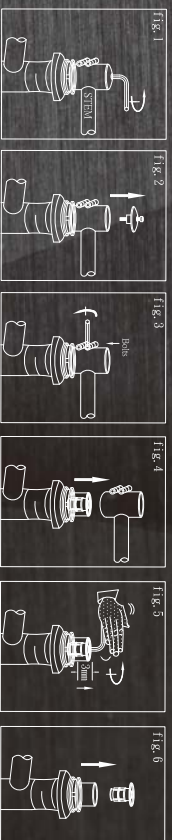

注意: 車行前請注意所有螺絲件是否有鎖緊. 若你不是很了解產品的組裝或調整方式, 包括你的車頭碗組以及車手立管. 請洽專業的自行車店給予協助. 對於組裝說明有任何疑問或問題, 請洽詢專業的自行車店提供協助.